100ピン0.8mmピッチコネクタ用
分配シールドケーブル (100ピン→37ピン D-SUB×2)

PCB100WS-xxA

取扱説明書

株式会社コンテック

本製品は、当社製インターフェイスボードの100ピンコネクタを37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)]タイプに変換するシールドケーブルです。

◆外形図
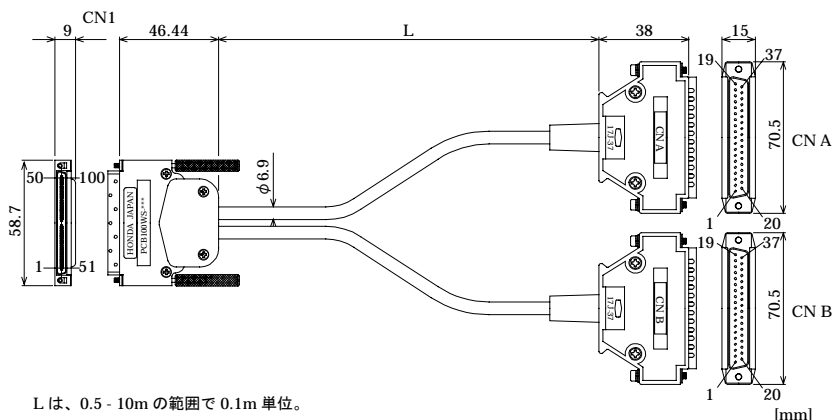
◆仕様

項目	仕様
使用コネクタ	100ピン0.8mmピッチコネクタ[M(雄)]タイプ　HDRA-E100MA1+[本多通信工業(株)] 相当品 ロックネジ: M2
	37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)]タイプ　17JE-23370-02(D8C)-CG [DDK] 相当品 ロックネジ: UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	50芯シールドケーブル　導体サイズ: AWG30 UL20276
質量	コネクタ部質量150g、ケーブル質量(1mあたり)160g

◆注意事項

- 本製品に衝撃を与えないでください。誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- 通電中にケーブルの挿抜をしないでください。誤動作、発熱、故障の原因になります。
- 本製品は品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店または、総合インフォメーションへご連絡ください。

◆結線図
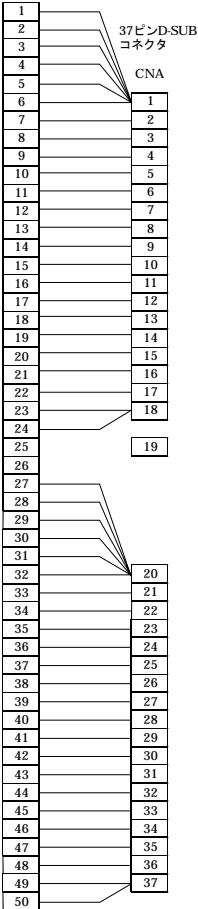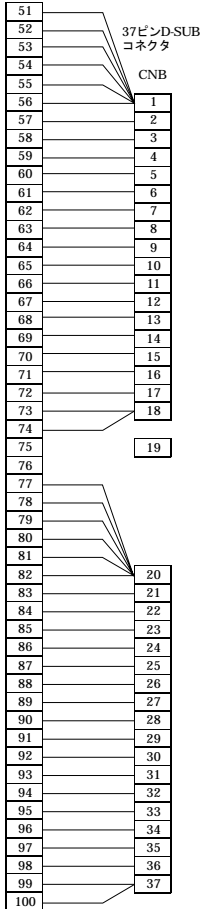
発行　株式会社コンテック　2007年5月制定
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　A-51-419 (LYHF581)
中国語　http://www.contec.com.cn/　[05182007]